

EM7



RoHS



Výkonné a spolehlivé LED nouzové svítidlo určené pro napájecí lišty zajišťující diskrétní nouzové osvětlení pro prostory, kde je toto osvětlení vyžadováno. Integrovaný bateriový zdroj napájení prostřednictvím nosné napájecí lišty. Vysoce kvalitní lithiová baterie s dlouhou životností.

- Určeno pro napájecí lišty
- Provedení trvalé nebo svítící v případě nouze
- Bílé provedení, černá při větším množství
- Tlačítko pro test
- Možno i v provedení DALI (model EM11)
- Záruka 3 roky


Instalace	Do lišty		
Napájecí napětí	AC 220-240V		
Příkon	3W		
Způsob zapojení	Track adaptér		
Zdroj světla	LED		
Světelný tok	220lm		
Optika	Do volného prostoru		
Životnost LED	>50.000 hodin (L70)		
SDCM	<5		
Kryt svítidla	PMMA		
Barevné podání	5000K		
Index podání barev	Ra70		
Typ distribuce světla	Přímá		
Korpus svítidla	Polykarbonát		
Barva korpusu	Bílá / černá		
Typ povrchu	-		
IP krytí	IP20		
Třída ochrany	II		
Regulace (volitelně)	Autotest	Manuální test	DALI
Typ baterie	LiFePO4 6.4V 600mA (1hod. záloha)		
	LiFePO4 6.4V 1500mA (3hod. záloha)		
Provozní teplota	0°C až +45°C		
Záruka	3 roky		

EM7



TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry (mm)

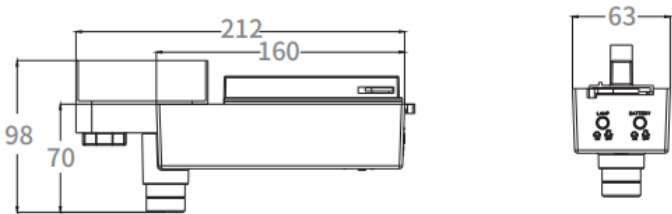

Instalace (vizualizace)



Model	Max. světelný tok (lm)	Příkon (W)	Baterie	Barevné podání (K)	CRI	Funkce testování
Provedení IP65						
EM7-ST-XX-1H	220	3	6,4V 600mAh	5000	>70	Manuální test
EM7-ST-XX-3H	220	3	6,4V 100mAh	5000	>70	Manuální test
XX.....	MT= manuální test					
	AT=auto test					