

NOMAD

Autonomous Lighting

No Grid. No Limits.



NOMAD



- Korpus s hliníkové slitiny, super průhledné tvrzené sklo
- Vysoce kvalitní LED čipy
- Instalace na sloup/výložník s možností nastavení
- Instalace na 60mm a 76mm
- Žádné infračervené, UV nebo modré světlo v souladu s EN 62471:2008
- Integrovaná LiFePO4 batérie
- Povrchová úprava polyesterovou práškovou barvou s UV ochranou
- Všechny vnější šrouby z 304 nerezové oceli

System vzdálené správy / inteligentní systém řízení na vyžádání



Úspora elektrické energie
díky vzdálenému ovládání



Možnost vzdálené správy




Dálkové ovládání



Pohybový senzor

NOMAD



NOMAD BASIC

Autonomní provoz	1 den (nebo 2 dny se senzorem)			
Provozní nastavení	3 hodiny – 100%, 2 hodiny – 60%, 7hodin – 40%			
MODEL	Výkon	Solární panel	LiePO4 baterie	Max. světelný tok
NOMAD.231.M.LED30.126B	30W	18V/45W	230Wh/12.8V 18Ah	5400lm
NOMAD.231.L.LED50.168B	50W	18V/75W	384Wh/12.8V 30Ah	9000lm


NOMAD GENERAL

Autonomní provoz	2 dny			
Provozní nastavení	2 hodiny – 100%, 2 hodiny – 60%, 7hodin – 40%			
MODEL	Výkon	Solární panel	LiePO4 baterie	Max. světelný tok
NOMAD.231.M.LED30.126B	30W	18V/45W	461Wh/12.8V 36Ah	5400lm
NOMAD.231.L.LED50.168B	50W	18V/75W	692Wh/12.8V 54Ah	9000lm


NOMAD ADVANCE

Autonomní provoz	3 dny			
Provozní nastavení	2 hodiny – 100%, 2 hodiny – 60%, 7hodin – 40%			
MODEL	Výkon	Solární panel	LiePO4 baterie	Max. světelný tok
NOMAD.231.M.LED30.126B	30W	18V/45W	538Wh/12.8V 42Ah	5400lm
NOMAD.231.L.LED50.168B	50W	18V/75W	922Wh/12.8V 72SAh	9000lm

NOMAD

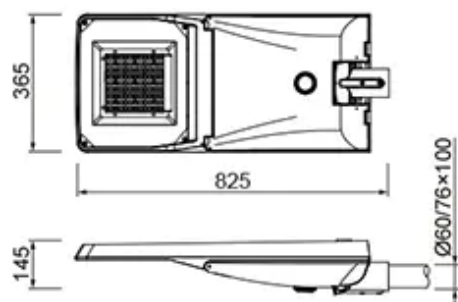

NOMAD M

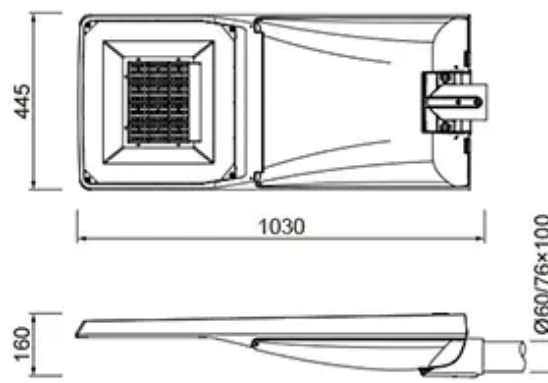

NOMAD L