OPTIXIS PRO

Profesionální, výkonné a spolehlivé LED reflektorové svítidlo s množstvím precizních optik symetrických a asymetrických a účinností 190lm/W. Vhodné pro osvětlení sportovišť, velkých ploch, skladů, parkovišť apod. Svítidlo vyrobeno z tlakově litého hliníku opatřeného práškovou barvou. Optická část je tvořena UV odolnou PC čočkou a tvrzeným sklem. Svítidlo ve dostupné ve 4 velikostech korpusu a příkonech od 50W do 680W. Svítidlo má krytí IP66 a IK09. Svítidlo je osazeno paropropustným ventilem pro zajištění dlouhé životnosti. Standardně osazeno nestmívatelnými předřadníky. Možno dodat v provedení s programovatelnými předřadníky DALI. Možnost doplnit o konektor NEMA nebo ZHAGA pro SmartCity. Standardní záruka 5 roků s možností prodloužení.

Instalace	*Nastavitelná konzole*
Napájecí napětí	*AC 230 V | 50 / 60 Hz*
Napájecí zdroj	*Předřadník s konstantním proudem | vyměnitelný*
Zdroj světla	*LED 3535 | 5050*
Životnost LED L90	*100.000 hodin (L90B10 @ TJ=85°C, IF<400mA)*
Optika	*Symetrická | asymetrická - vyměnitelná*
Kryt svítidla	*Tvrzené sklo*
Barevné podání (Ra70)	*4000K (1800K, 2200K, 3000K, 5000K, 5700K, 6500K)*
Index podání barev	*Ra70 / na vyžádání Ra80/Ra90*
Typ distribuce světla	*Přímá*
Korpus modulu	*Tlakově litý hliník*
Barva korpusu	*Šedá*
Typ povrchu	*Prášková barva*
Regulace (volitelně)	*DALI | D4i | DMX*
Krytí IP	*IP66*
Krytí IK	*IK09*
Provozní teplota	*-40°C až +50°C*
Záruka	*5 let*

PARAMETRY		LED	Příkon	Vstupní napětí	CCT (standard)	Sv. tok (max.)	Volitelné
OPX.48S		5050	50-100W	220-240V	4000K	19.000lm	ON/OFF,DALI2, D4i,ZHAGA
OPX.80M		5050	100-200W	220-240V	4000K	38.000lm	ON/OFF,DALI2, D4i,ZHAGA
OPX.144L		5050	200-400W	220-240V	4000K	76.000lm	ON/OFF,DALI2, D4i,ZHAGA
OPX.224XL		5050	400-680W	220-240V	4000K	120.000lm	ON/OFF,DALI2, D4i,ZHAGA

Teplota okolního prostředí 25 °C. Tolerance elektrických a optických parametrů ±10%. Pro dosažení požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelně technického výpočtu. Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatele si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele.

OPTIXIS PRO

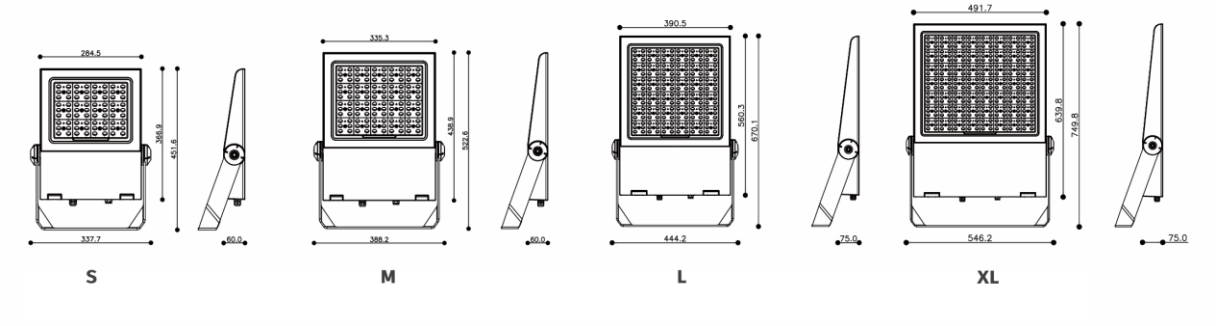

VIZUALIZACE

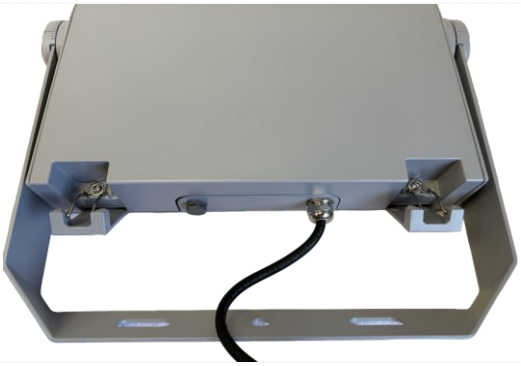

Beznářaďový přístup+paropropustný ventil

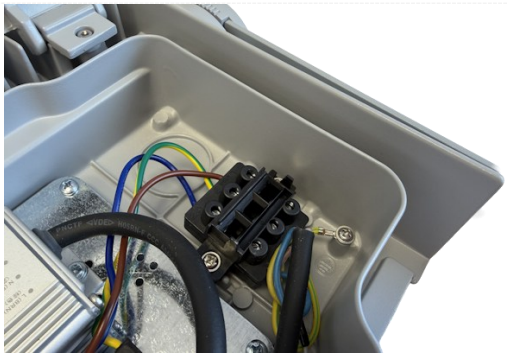

Odpojovač přívodu elektrické energie

PŘÍSLUŠENSTVÍ

10kV / 20kV přepěťová ochrana

ZHAGA konektor

NEMA konektor

OPTIKY



A1



A2



A3



A4



A5



A6



A7

Teplota okolního prostředí 25 °C. Tolerance elektrických a optických parametrů ±10%. Pro dosažení požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelně technického výpočtu. Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatele si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele.