

TP4 series



LED WEATHERPROOF LUMINIAIRE LENS OPTICS




Profesionální, vysoce výkonné a spolehlivé LED prachotěsné svítidlo s vysokou účinností a množstvím optik symetrických a asymetrických. Vhodné pro osvětlení skladů, výrobních hal, sportoviště apod. Svítidlo vyrobeno z hliníkového profilu pro zajištění odvodu tepla a dlouhé životnosti. Optická část je tvořena UV odolným polykarbonátovým krytem v mléčném nebo čířém provedení. Systémová účinnost svítidla až 180lm/W. Svítidlo dostupné v délkách 1200mm, 1500mm nebo 2400mm. Svítidlo má krytí IP66 a IK10. Svítidlo umožňuje průběžnou montáž. Standardně osazeno nestmívatelnými předřadníky s přepínáním příkonu.. Stmívatelné programovatelné předřadníky DALI na vyžádání. Přístup do svítidla bez nářadí. Možnost doplnit nouzový modul. Standardní záruka 5 roků.

Instalace	Přisazením Zavěšením			
Napájecí napětí	AC 230 V 50 / 60 Hz			
Zdroj světla	LED			
Optika	30°, 60°, 90°, DA25°, 30x90°			
Kryt svítidla	Polykarbonátový kryt			
Barevné podání (Ra70)	4000K	3000K	5000K	Na vyžádání
Index podání barev	Ra80			
Typ distribuce světla	Přímá			
Korpus modulu	Hliník			
Barva korpusu	Elox			
Krytí	IP66			
Regulace (volitelně)	DALI2			
Provozní teplota	-40°C až +50°C			
Záruka	5 let			

PARAMETRY

50150001		60-50-40-32W	10.800lm	4000K	1.200mm	ON/OFF
50150002		60W	10.800lm	4000K	1.200mm	DT6
50150003		60W	10.800lm	4000K	1.500mm	ON/OFF
50150004		75W	13.500lm	4000K	1.500mm	DT6
50150005		130W	21.400lm	4000K	2.400mm	ON/OFF
50150005		130W	21.400lm	4000K	2.400mm	DT6

ROZMĚRY

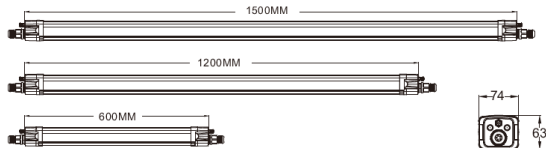

Teplota okolního prostředí 25 °C. Tolerance elektrických a optických parametrů ±10%. Pro dosažení požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelně technického výpočtu. Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatele si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele.